

UCHWAŁA Nr XI/61/15
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Kostomłoty

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469) Rada Gminy Kostomłoty **uchwala, co następuje:**

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Kostomłoty stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kostomłoty

Mariusz Żałobniak

Uzasadnienie

W związku z wystąpieniem Wójta Gminy Kostomłoty z wnioskiem o likwidację aglomeracji Kostomłoty wyznaczoną rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2006r. oraz uchwalenie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego nowej aglomeracji Kostomłoty, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedłożył Gminie do zaopiniowania propozycję planu aglomeracji Kostomłoty. Potrzeba wyznaczenia nowej aglomeracji Kostomłoty, wynika z konieczności aktualizacji przebiegu granic obszaru aglomeracji oraz wielkości równoważnej liczby mieszkańców RLM.

Do dotychczasowego obszaru aglomeracji Kostomłoty, dołączone zostaną miejscowości, położone na terenie gminy Kostomłoty: Jarząbkowice, Jenkowice, Karczyce, Paździorno, Piersno, Samborz i Wichrów. Wskazane powyżej miejscowości są skanalizowane i obsługiwane przez oczyszczalnię zlokalizowaną w miejscowości Piotrowice, obsługującą wszystkie miejscowości dotychczasowej aglomeracji.

Propozycja planu aglomeracji Kostomłoty spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995).

Propozycja planu aglomeracji

Kostomłoty

(podać nazwę aglomeracji¹)

powiat

średzki

województwo
dolnośląskie

¹ zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji²

1. Nazwa aglomeracji: **Kostomłoty**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **5600**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **4531**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Kostomłoty**
5. Gminy w aglomeracji: **Kostomłoty**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym³: **Chmielów, Jarząbkowice, Jenkowice, Karczyce, Kostomłoty, Lisowice, Paździorno, Piersno, Piotrowice, Samborz, Siemidrożyce, Wichrów, Wilków Średzki, Zabłoto**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **Jarząbkowice, Jenkowice, Karczyce, Paździorno, Piersno, Samborz, Wichrów**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **brak**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Piotrowice**

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Kostomłoty	Ulica, nr: Ślężna 2
Gmina: Kostomłoty	Powiat: średzki
Województwo: dolnośląskie	
Telefon: 71 317 02 83	Fax: 71 396 72 81
e-mail do kontaktu bieżącego: gmina@kostomloty.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Barbara Kuriata – Puzio
2. Telefon: 71 396 72 68
3. Fax: 71 396 72 81
4. E-mail: b.kuriata-puzio@kostomloty.pl.....

² Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

³ Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

4. ☐ Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁴	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		x
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		x
5	Inne (wymienić)	x	

5. ☐ Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. ☐ Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	40,1	4273	30	4303	
2	Sanitarna tłoczna	36,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		76,5	4273	30	4303	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	10,8	8	0	8	PROW, RPO, SAPARD, ZPORR
2	Sanitarna tłoczna	17,6				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		28,4	8	0	8	

⁴ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁵ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁶ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁷.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:
nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		0,0				

⁷ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁸ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):
nie dotyczy

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0,0				
Razem		0,0				

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	40,1	4308	30	4338	
2	Sanitarna tłoczna	36,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		76,5	4308	30	4338	

UWAGA: W sumie 4308 mieszkańców, uwzględniono 27 osób, które zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej a obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Osoby te mają zostać podłączeni do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonanej w 100% ze środków budżetu gminy.

6. □ Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. □ Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁹

Nazwa oczyszczalni ścieków: Piotrowice

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Piotrowice

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 71 317 01 01 zgk.kostomloty@wiara.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

22.10.2008r. ŚiR.6230/18-dec/2008 Starosta Średzki, termin ważności decyzji: 19.10.2018r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 1700

maksymalna godzinowa [m³/h]: 120

maksymalna roczna [m³/rok]: 868.700

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **11 000**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: **213**

Ścieki dowożone [m³/d]: **1,4**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: **562**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: **205.006**

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: **562**

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: **205006**

⁹ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	325	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	727	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	325	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	brak
Azot ogólny [mgN/l]	-	brak
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹⁰		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	3	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	38	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	6	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	brak
Azot ogólny [mgN/l]	-	brak

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: rzeka Strzegomka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 16+000
Współrzędne geograficzne wylotu: długość: 16,68384714, szerokość: 51,02654007	

Typ oczyszczalni ścieków ¹¹	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: BRAK
--

¹⁰ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

¹¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

6.2. ☐ Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie planowanej aglomeracji zlokalizowano:

1 oczyszczalnię przydomową z której korzystają 4 osoby oraz 53 zbiorniki bezodpływowe z których korzystają 224 osoby.

W sumie z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków korzysta 228 osób, z których 27 osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej wykonanej w 100% ze środków budżetu gminy oraz 8 osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej wykonanej z pozyskaniem środków pomocowych czyli 193 osoby na terenie aglomeracji będą korzystać z indywidualnych systemów oraz te osoby nie są planowane do podłączenia do sieci.

Gmina nie planuje inwestować w budowę systemów indywidualnego oczyszczania ścieków. Planowana jest dalsza rozbudowa istniejącego systemu odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Piotrowicach.

6.3. ☐ Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	

6.4. ☐ Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 306		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	325	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	727	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	325	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	brak
Azot ogólny [mgN/l]	-	brak

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Brak przemysłu na terenie aglomeracji. Zakłady usługowe nie są oparte na użyciu wody do procesu produkcyjnego. Ścieki powstające w tych zakładach są to ścieki bytowe.

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] 0,0

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy
.....	nie dotyczy

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Brak danych/ brak planowanych zakładów przemysłowych

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: 0,0

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹²
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy
.....	nie dotyczy

¹² Podać wyłącznie dla BZT₅.

6.7. □ Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	4273
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	8
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	30
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	27
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	193
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	4531

7. □ Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Decyzją Starosty Średzkiego ŚiR.6341.50.07.2.1.2012.2013 z dnia 4 lutego 2013r. dla ujęcia wód w **Wilkowie Średzkim** ustanowiona została strefa ochronna obejmująca teren ochrony bezpośredniej na działkach nr 202/4 i 202/5 obręb: Wilków Średzki.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia należy zapewnić:

1. użytkowanie gruntu wyłącznie do celów związanych z eksploatacją ujęcia,
2. odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do ujęcia,
3. ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
4. należy szczelnie odprowadzać ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnianych przy urządzeniach służących do poboru wody.

W związku z ustanowieniem terenu ochrony bezpośredniej zobowiązuje się Gminę Kostomłoty do utrzymania w należytym stanie technicznym ogrodzenia, tablic informacyjno – ostrzegawczych oraz zieleni na terenie ochrony bezpośredniej.

Decyzją Starosty Średzkiego ŚiR.6341.54.11.2.1.2012.2013 z dnia 4 lutego 2013r. dla ujęcia wód w **Piotrowicach** ustanowiona została strefa ochronna obejmująca teren ochrony bezpośredniej na działce nr 486/44 obręb: Piotrowice.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia należy zapewnić:

1. użytkowanie gruntu wyłącznie do celów związanych z eksploatacją ujęcia,
2. odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do ujęcia,
3. ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
4. należy szczelnie odprowadzać ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnianych przy urządzeniach służących do poboru wody.

W związku z ustanowieniem terenu ochrony bezpośredniej zobowiązuje się Gminę Kostomłoty do utrzymania w należytym stanie technicznym ogrodzenia, tablic informacyjno – ostrzegawczych oraz zieleni na terenie ochrony bezpośredniej.

Decyzją Starosty Średzkiego ŚiR.6341.55.12.2.1.2012.2013 z dnia 4 lutego 2013r. dla ujęcia wód w **Paździornie** ustanowiona została strefa ochronna obejmująca teren ochrony bezpośredniej na działce nr 220/4 obręb: Paździorno.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia należy zapewnić:

1. użytkowanie gruntu wyłącznie do celów związanych z eksploatacją ujęcia,
2. odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do ujęcia,
3. ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
4. należy szczelnie odprowadzać ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnianych przy urządzeniach służących do poboru wody.

W związku z ustanowieniem terenu ochrony bezpośredniej zobowiązuje się Gminę Kostomłoty do utrzymania w należytym stanie technicznym ogrodzenia, tablic informacyjno – ostrzegawczych oraz zieleni na terenie ochrony bezpośredniej.

Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 21/2012, DOW-G.I.7431.29.2012.WK z dnia 31 grudnia 2012r. zatwierdzony został dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Kostomłotach, zmienioną postanowieniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 1/2013, DOW-G.I.7431.29.2012.WK z dnia 18 stycznia 2013r. prostującym oczywistą omyłkę.

W dniu 28 lutego 2013r. Gmina Kostomłoty zwróciła się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia wody w miejscowości Kostomłoty.

8. □ Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

BRAK

9. □ Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

BRAK

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹³	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.		X	
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		x	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.


Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

¹³ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

PLAN AGLOMERACJI GMINY KOSTOMŁOTY

powiat średzki
województwo dolnośląskie

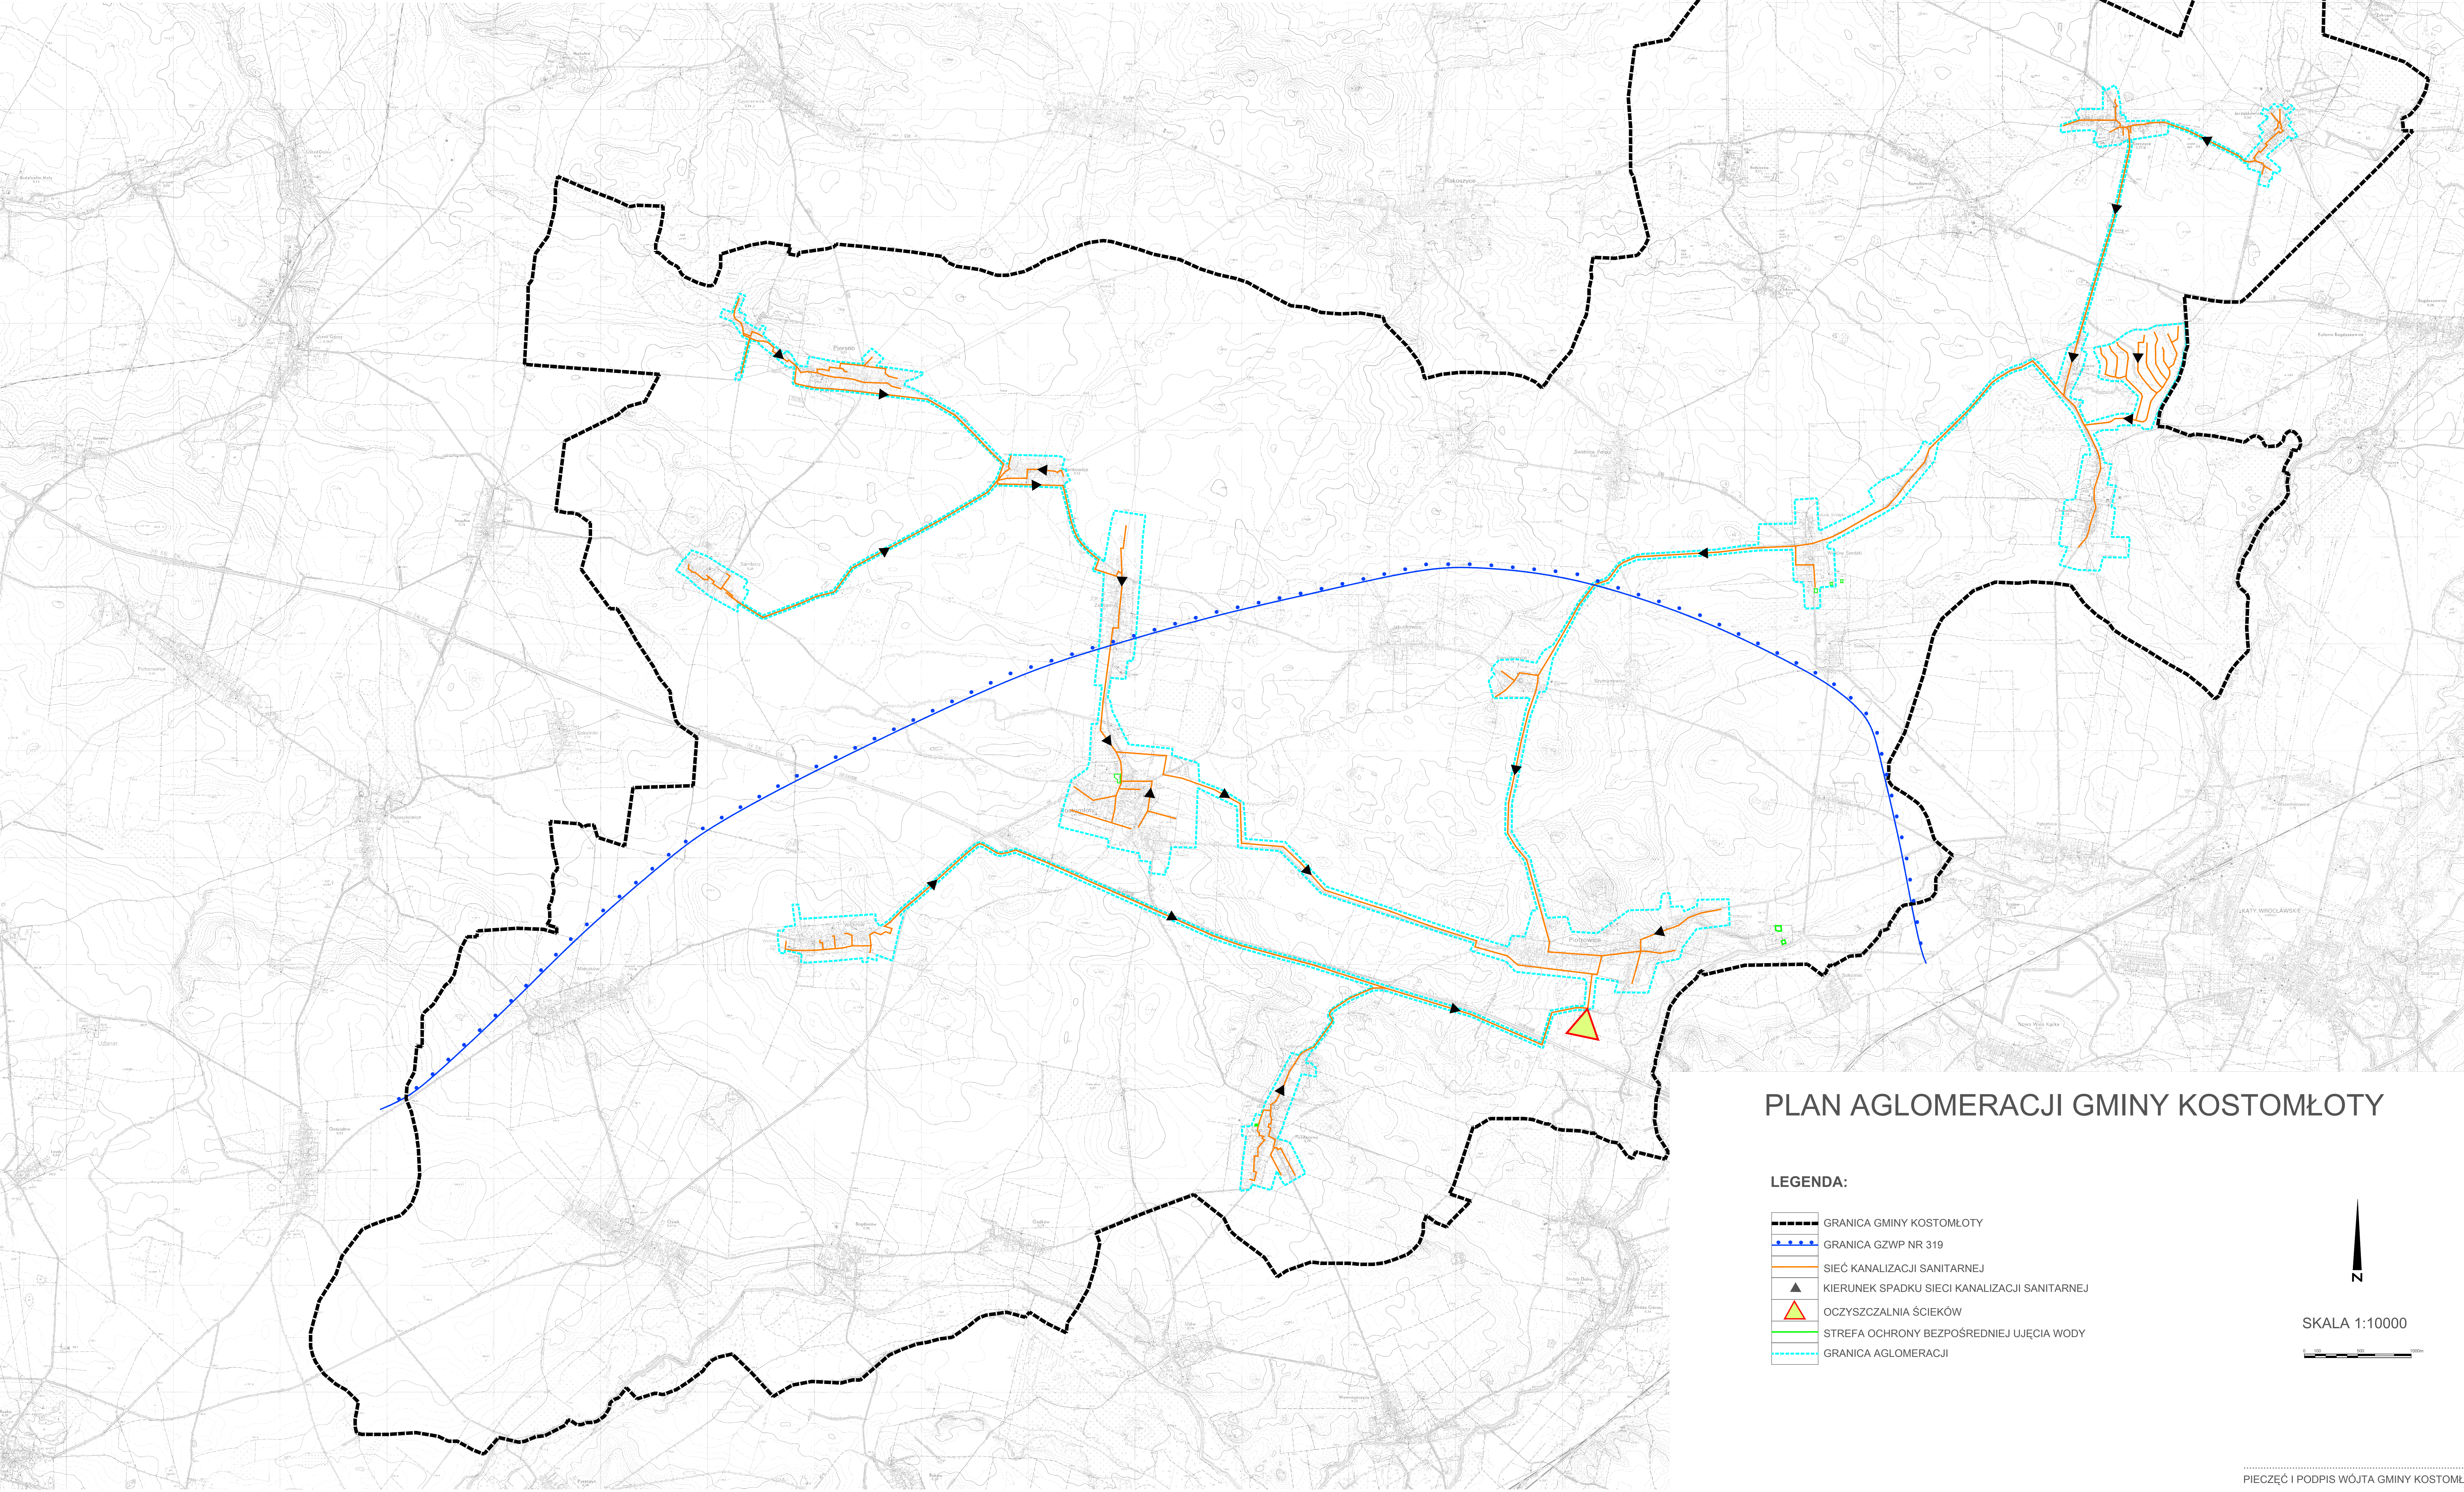

PLAN AGLOMERACJI GMINY KOSTOMŁOTY

- LEGENDA:
- GRANICA GMINY KOSTOMŁOTY
 - GRANICA GZWP NR 319
 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
 - KIERUNEK SPADKU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
 - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
 - STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY
 - GRANICA AGLOMERACJI

