



ISTNIEJĄCA POMPOWNIA ŚCIEKÓW W WILKOWIE ŚREDZKIM
STUDNIA DN1500

SKALA 1 : 20

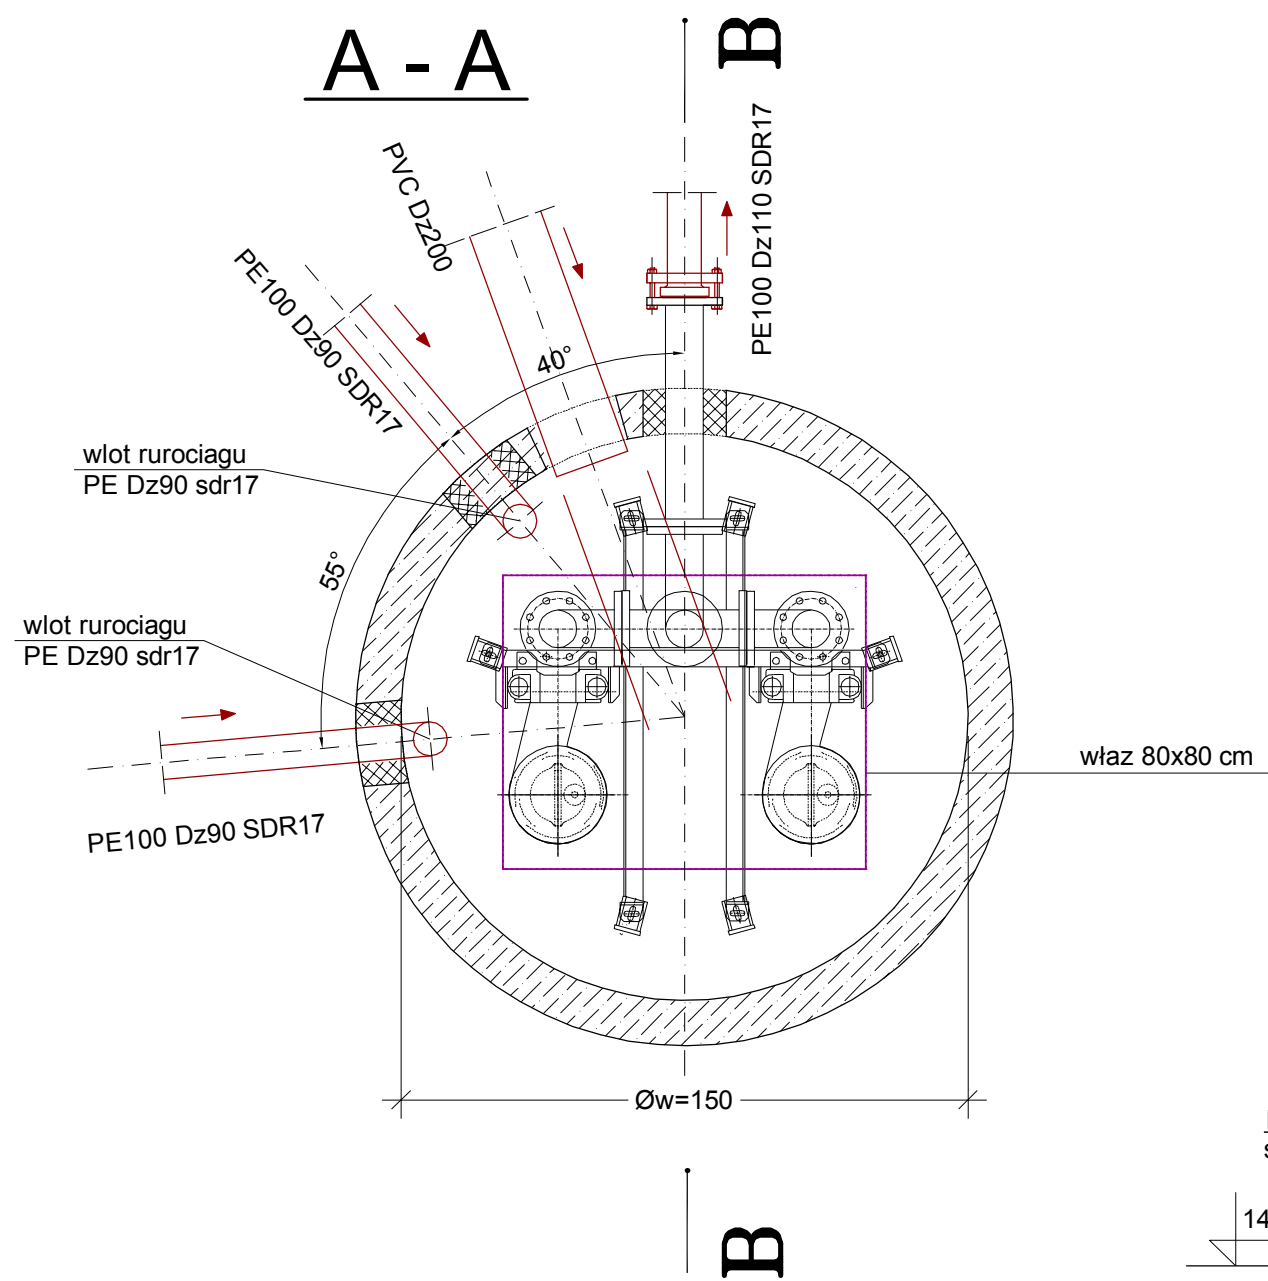

NR ELEM.	NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTAŁTKI	ILOŚĆ SZTUK
1.	Zasuwa żel.kołn.DN100 fig.111, miękouszcz.	2
2.	Zawór zwrotny kulowy DN100	2
3.	Trójnik 100x100x100 stal ko.	1
4.	Kolano DN100, stal ko.	2
5.	Właz stalowy 80x80cm	1
6.	Drabinka żłazowa - stal. K.O.	13
7.	Łańcuch - stal K.O.	2
8.	Pompa KSB Amarex F 65-160, Ø 162, n=1450obr/min., P=0,80kW	2
9.	Stopa sprzęgająca DN65/DN80	1
10.	Sonda pływakowa w kształcie gruszki, gładka	2
11.	Łącznik rurowokołnierzowy PE-stal Dz80/DN80	1

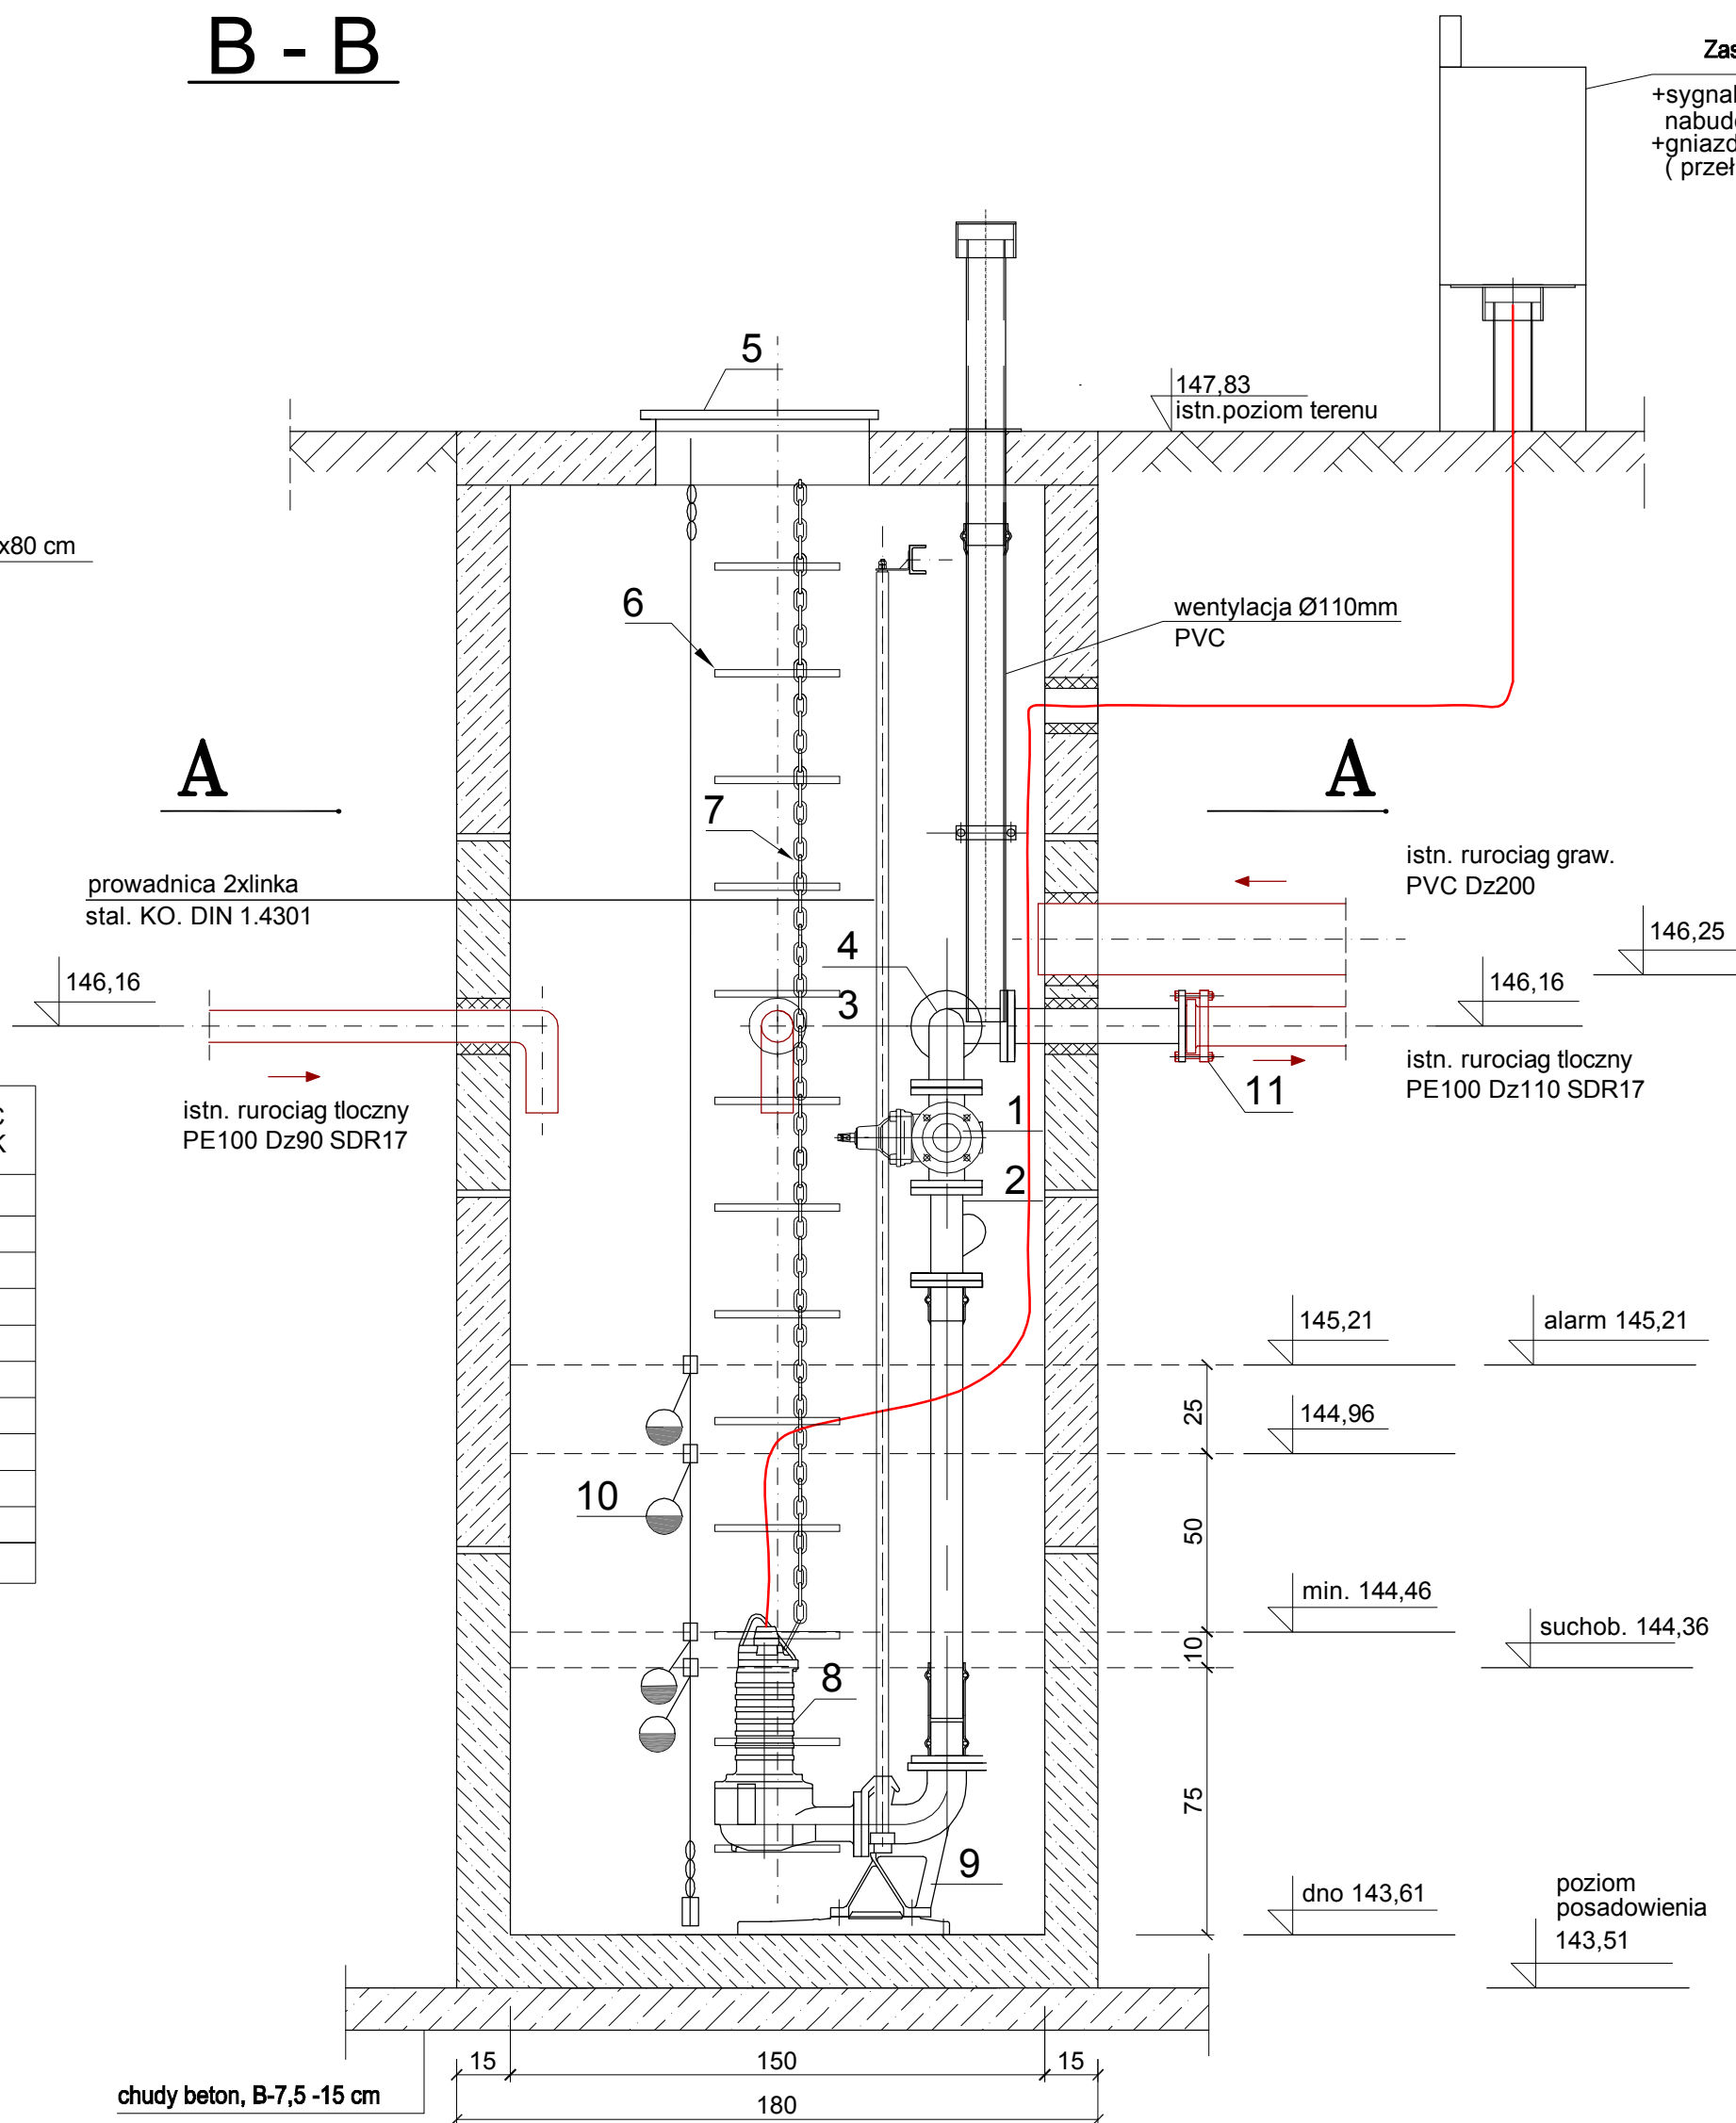

WYDANIE ISSUE		DATA DATE		ZMIANA CHANGE	
INWESTYCJA: PROJECT:					
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW ŚREDZKI Gmina Kostomłoty, obr. 0023 WILKÓW ŚREDZKI, ARK_2, dz : 199/3, 172					
INWESTOR: CLIENT		 <div>Gmina Kostomłoty ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty</div>			
BIURO PROJEKTOWE		<div>SANITEX-EKO</div> <div>BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO" ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra</div>			
PROJEKTANT INST. SANIT.:		mgr inż. ANDRZEJ DANILECKI <small>nr upr.2201005/05</small>			
SPRAWDZAJĄCY INST.SANIT.:		inż. RYSZARD TOPOLEWSKI <small>nr upr.263/99</small>			
TYTUŁ RYSUNKU: DRAWING TITLE:		DATA: DATE: 03.2018 SKALA: SCALE: 1:20 FORMAT:			
Inwentaryzacja zbiornika i wyposażenia przepompowni ścieków w Wilkowie Średzkim.					
NR PROJEKTU PROJECT No. (PM)		STADIUM PHASE	BRANŻA DISCIPLINE	NR RYSUNKU DRAWING No.	WYDANIE ISSUE
02/II IG/2017/II		P-R	SANITARNA	I-05-01	01