



SZCZEGÓŁY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO
skala 1:25

ODGAŁĘZNIENIE WODOCIĄGOWE

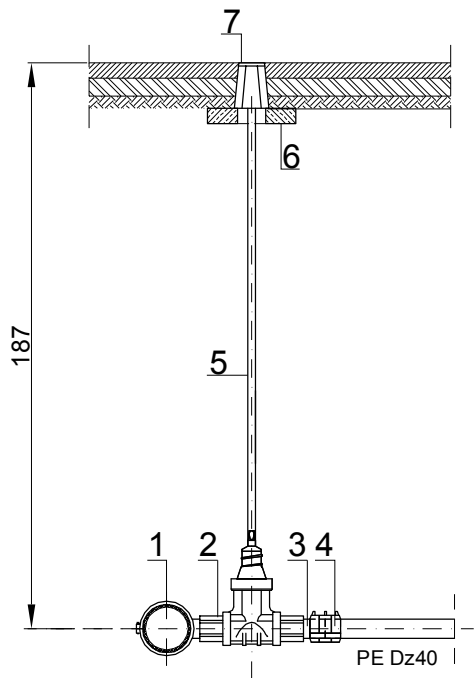

ODGAŁĘZNIENIE WODOCIĄGOWE		
NR ELEM.	NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTAŁTKI	SZTUKI (na 1 przyłączy)
1.	Żeliwna opaska DN150 z gwintem wewn. 1 1/2"	1
2.	Zasuwa dom. GZ/GW - 1 1/2" PN16	1
3.	Adapter PE , gwint GZ 40x1 1/2"	1
4.	Mufa elektrooporowa długa PE Dz40 SDR11	1
5.	Obudowa teleskopowa zasuwy dom.	1
6.	Pierścień betonowy skrzynki zasuwy	1
7.	Skrzynka uliczna zasuwy	1

PODZIEMNY HYDRANY OGRODOWY

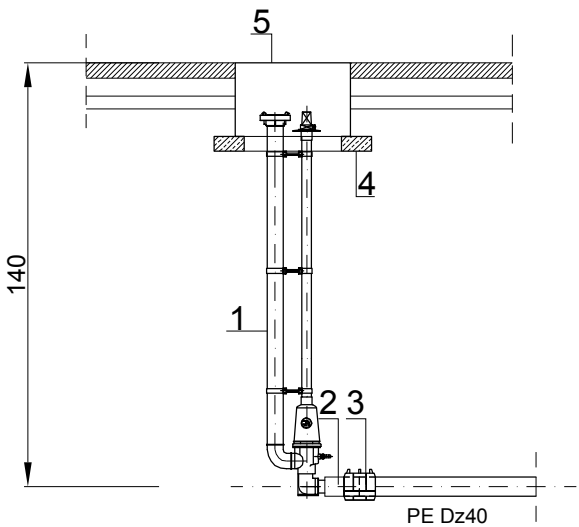

PODZIEMNY HYDRANT OGRODOWY		
NR ELEM.	NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTAŁTKI	SZTUKI (na 1 przyłączy)
1.	Hydrant ogrod. DN40 z gwintem wewn. 1 1/2"	1
2.	Adapter PE , gwint GZ 40x1 1/2"	1
3.	Mufa elektrooporowa długa PE Dz40 SDR11	1
4.	Pierścień betonowy skrzynki zasuwy	1
5.	Skrzynka uliczna hydrantu	1

WYDANIE ISSUE		DATA DATE	ZMIANA CHANGE		
INWESTYCJA: PROJECT:					
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW ŚREDZKI Gmina Kostomłoty, obr. 0023 WILKÓW ŚREDZKI, ARK_2, dz : 199/3, 172					
INWESTOR: CLIENT		Gmina Kostomłoty ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty			
					
BIURO PROJEKTOWE		SANITEX-EKO BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO" ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra			
PROJEKTANT INST. SANIT.:		mgr inż. ANDRZEJ DANILECKI nr upr.220/DOŚ/05			
SPRAWDZAJĄCY INST.SANIT.:		inż. RYSZARD TOPOLEWSKI nr upr.260/89			
TYTUŁ RYSUNKU: DRAWING TITLE:				DATA: DATE: 03.201.	
Szczegół włączenia do wodociągu i hydrantu ogrodowego.				SKALA: SCALE: 1:25	
				FORMAT:	
NR PROJEKTU PROJECT No. (PM)		STADIUM PHASE	BRANŻA DISCIPLINE	NR RYSUNKU DRAWING No.	WYDANIE ISSUE
92/116/2017/1		P-W	SANITARNA	S-09-01	01